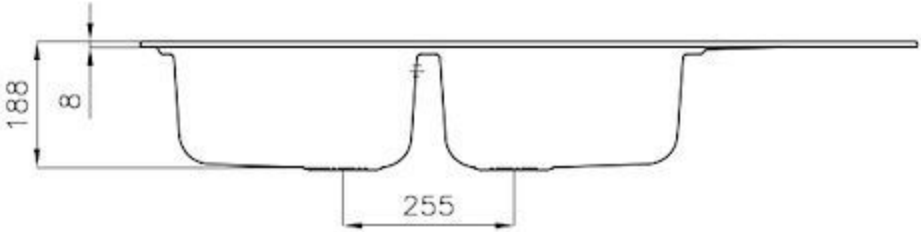
188
8
255

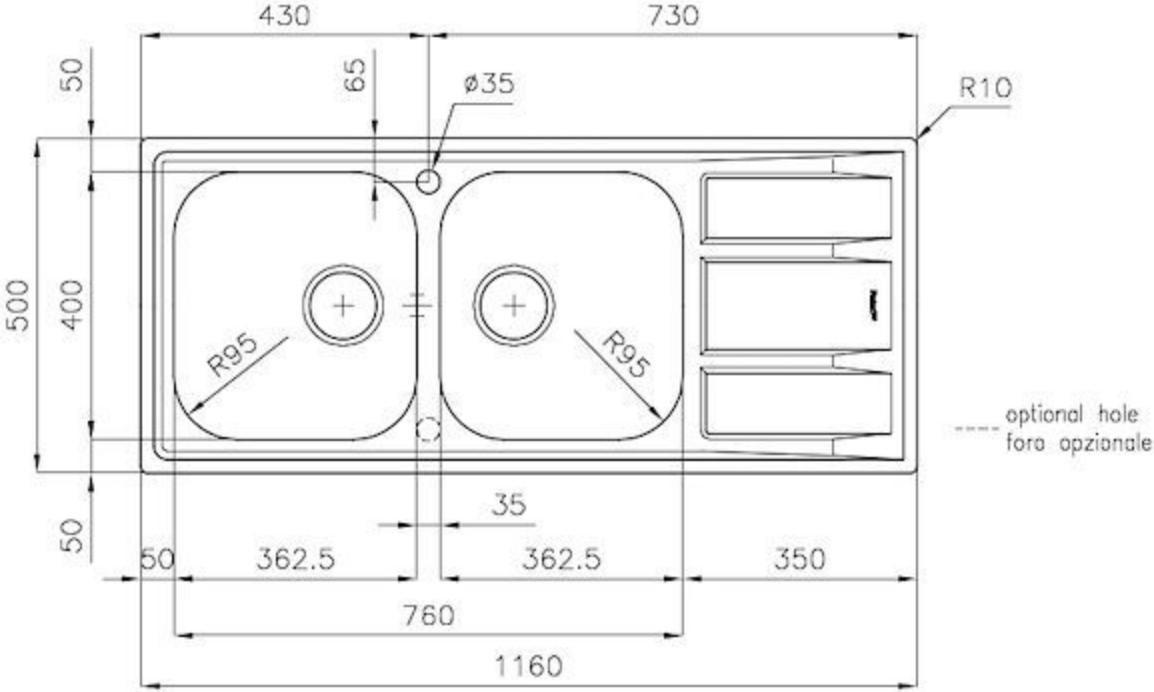
430
730
50
65
ø35
R10
500
400
R95
R95
optional hole
foro opzionale
35
50
50
362.5
362.5
350
760
1160