


FLOW RATE / PRESSURE

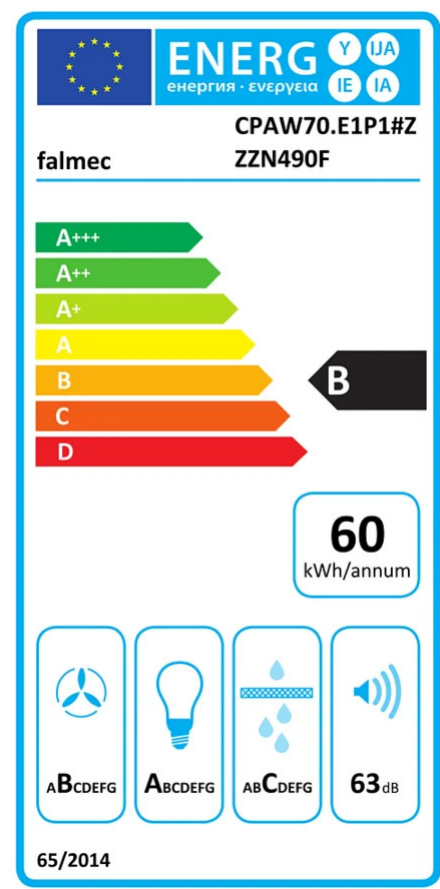

PF		
S	Falmec Lab	
M	Built-in - 76 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	59.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.5	
FDEC	B	
LE	38.1	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	548	m³ /h
Qboost	638	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	0	W
PS	0.28	W
PI		
F	1	
EEL	60.5	
Qbep	359	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m³ /h
Wbep	139	W
WL	12	W
Emiddle	457	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Vendor name / M_Project identification / AEC_Yearly energy consumption (AEC) hood / EEC_Energy efficiency class / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) hood / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) hood / LEC_Light efficiency class of luminous efficiency / GFE_Fat filtration efficiency / GFEC_Fat filtration efficiency class / Qmin_Airflow (in m³/h) at minimum power under normal use conditions / Qmax_Airflow (in m³/h) at maximum power under normal use conditions / Qboost_Airflow (in m³/h) at the intensive power / SPEmin_A-weighted sound power of airborne noise emissions at the minimum power under normal use conditions / SPEmax_A-weighted sound power of airborne noise emissions at the maximum power under normal use conditions / SPEboost_A-weighted sound power of airborne noise emissions under intensive or boost use conditions / P0_CPower consumption in off mode (Po) / Ps_CPower consumption in standby mode (Ps).

PI_Additional information in accordance with 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.